



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

# 检测报告

HHJHC20260106035 3



## 检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址： 驻马店市开发区开源路 6 号

邮政编码： 463000

电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

## 1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我对泌阳县丰和新能源电力有限公司厂界噪声进行现场检测。

## 2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

| 采样点位            | 检测项目      | 检测频次        |
|-----------------|-----------|-------------|
| 东厂界、南厂界、北厂界、西厂界 | 连续等效 A 声级 | 昼夜各 1 次，1 次 |

## 3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

表 2 检测分析方法一览表

| 检测因子 | 方法标准                           | 仪器型号及编号                     | 检出限 |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| 噪声   | 工业企业厂界环境噪声排放标准<br>GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA5680<br>201601004 | /   |

## 4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

4.1 检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3 测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。检测前均进行校准，误差符合要求，校准合格。实验室环境、纯水、试剂满足方法要求。

4.4 原始记录和检测报告符合公司管理体系的相关要求，检测数据经三级审核，符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

1. 另 1 号进行现场采样，检测期间企业环保设施正常运行，生产工况见表 3 检测期间工况表。

表 3 检测期间工况表

| 生产设施  | 检测日期      | 设计能力    | 焚烧量   | 处理负荷 |
|-------|-----------|---------|-------|------|
| 1#焚烧炉 | 2026.1.16 | 600 吨/天 | 687 吨 | 114% |

备注：数据由泌阳县丰和新能源电力有限公司统计提供。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 4。

表 4 噪声检测结果

| 检测点位                      | 检测日期      | 昼间    |          | 夜间    |          | 最大声级<br>dB（A） |
|---------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|---------------|
|                           |           | 检测时间  | 测量值dB（A） | 检测时间  | 测量值dB（A） |               |
| 北厂界                       | 2026.1.16 | 19:40 | 56       | 22:00 | 46       | 55.4          |
| 东厂界                       |           | 19:53 | 57       | 22:13 | 45       | 59.2          |
| 南厂界                       |           | 20:06 | 56       | 22:26 | 48       | 56.7          |
| 西厂界                       |           | 20:19 | 56       | 22:38 | 47       | 56.1          |
| 执行标准                      |           | 60    |          | 50    |          | 65            |
| 气象参数：风向东风，风速 1.6 m/s，天气晴。 |           |       |          |       |          |               |

备注：检测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类限值。

7 质控措施

对厂界噪声检测前后进行标准声源校准，校准结果见表 5。

表 5 厂界噪声校准结果

| 校准仪器名称<br>型号及编号 | 声级校准器<br>AWA6221B<br>201801005 | 校准值<br>dB（A） | 测量前 | 93.7 | 测量前后示<br>值偏差<br>dB（A） | 0.1 |
|-----------------|--------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|-----|
|                 |                                |              | 测量后 | 93.8 |                       |     |

## 8 现场检测人员

丁思博、禹智夫

编制人：孙国雨

审核人：韩娟

签发人：李

日期：2026 年 1 月 29 日

河南黄淮检测科技有限公司

（加盖检验检测专用章）



## 附件 1: 工况证明

## 证明


| 焚烧炉   | 检测日期                | 设计能力    | 焚烧量   | 处理负荷 |
|-------|---------------------|---------|-------|------|
| 1#焚烧炉 | 2026 年 01 月<br>16 日 | 600 吨/天 | 687 吨 | 114% |

2026 年 01 月 17 日

李第辉



附件 2: 采样点位图

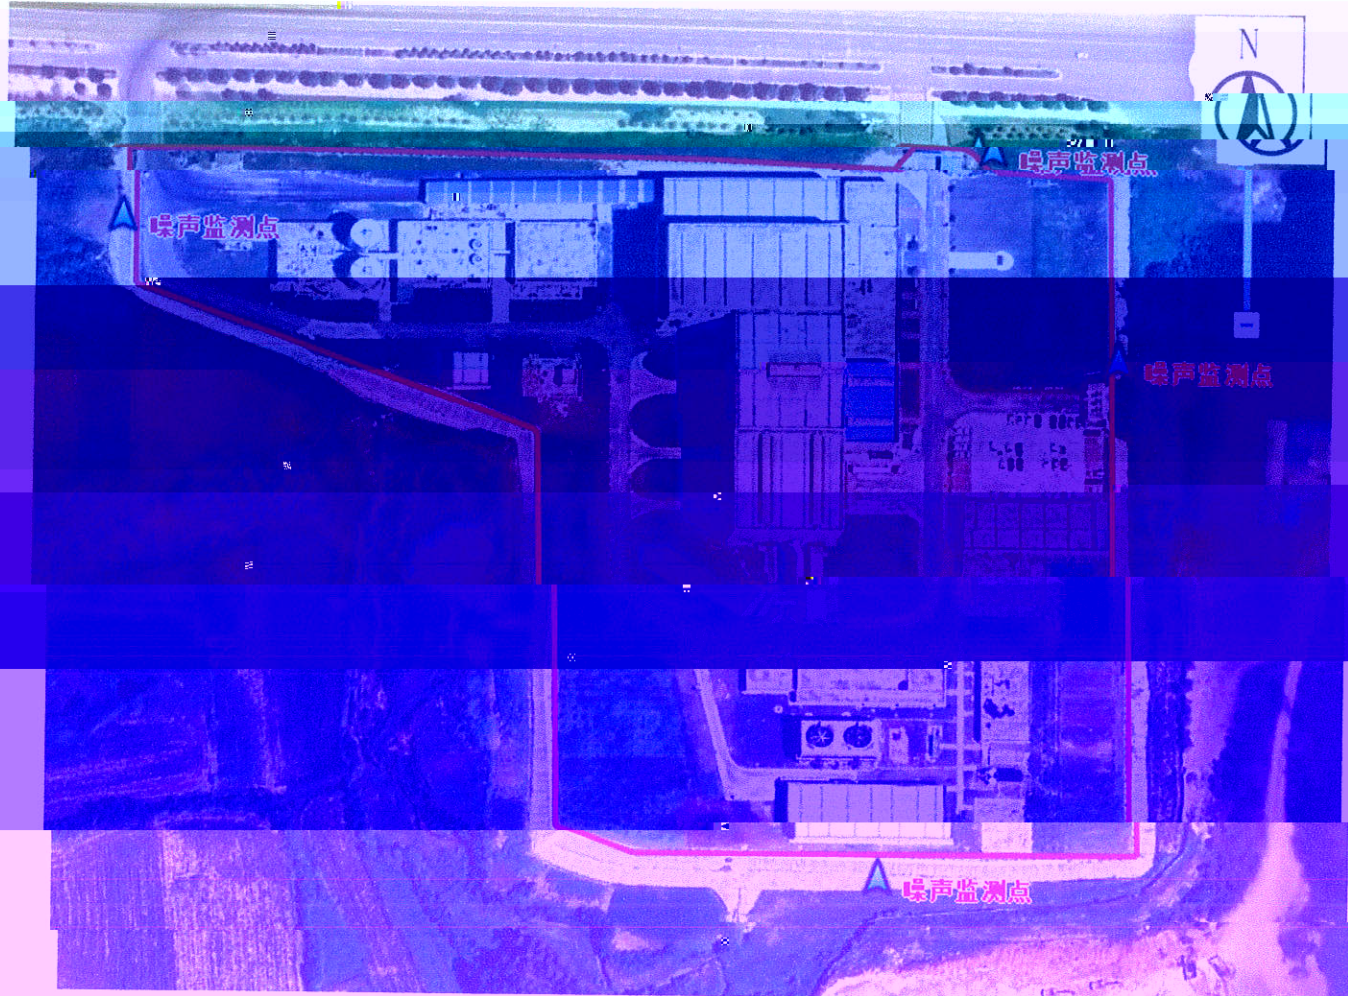



## 附件3：现场采样照片





